ゴーリキシリーズ


〈重荷用傾斜地運搬機〉


KS-306A型 3トン積




KS-306A型 使用例

動力車KS-306A型+重荷用平台車DJ-30







動力車KS-306A型+リフター台車





動力車KS-306A型+バケット台車×3台

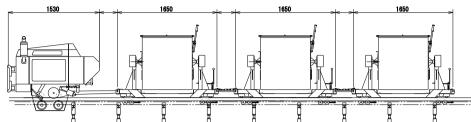


動力車KS-306A型+吊下げバケット台車×2台(重荷用平台車搭載タイプ)









■動力車仕様書

I	頁目/型式	KS-306A			
	全 長(mm)		1530		
寸法・重量	全 幅(mm)		945		
	全	高(mm)	1240		
	重量	(kg)	660		
	最大積載:	量(kg/45°)	3000/45°		
動力車性能	登坂能力(°)		45°		
	最高速度(m/分)		30		
	降坂ブレーキ		内部拡張式		
制動装置	駐車ブレーキ		内部拡張式		
	緊急ブレーキ		ドラムブレーキ		
	駆動方式		突起輪		
	伝達方式		ベルトテンション方式		
伝達装置	車速 ^(m/min)	前進低速	低速 14		
仏廷衣臣		前進高速	高速 30		
		後進低速	低速 14		
		後進高速	高速 30		
	名称		クボタD722-B		
+x.22x.	型式		立型水冷4サイクル		
エンジン 機関仕様	気筒数		3		
12012712117	最大出力		16ps/3200rpm		
	始動方式		セルモーター方式		
燃料	使用燃料		ディーゼル軽油		
がバイエ	タンク容量(パル)		15		

●悪天候や夜間の使用は避けてください。

- ●本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。
- ●当仕様で不明な点がありましたらご一報下さい。早急に当社 担当が参上し、現場見積等あらゆる御相談に応じております。

憧	田	ン親	切	な	ΉI	里戊	Ę

■台車仕様書

項目/型式	重荷用平台車(DJ-30)	DB-40	吊り下げバケット付		リフター台車	
全長(mm)	3150	1650	3150	3720		720
全幅(mm)	1350	1010	1350	1400		100
全高(mm)	1200	1100	2270 1		13	360
重量(kg)	780	270	1320	1470		170
積載量(kg)	3000	0.4mឺ	0.5 m³ × 2	3000		000
ブレーキ	標準装備		標準装備	IJ	リフト部	最大45°
主用途	長尺物·建機等	生コン・土砂	生コン・土砂	フト	重力源	AC200V
				部	操作	ボタン

■レール仕様書

	形状	STKR400						
レー	寸法	タテ50mm×ヨコ50mm×厚さ3.2mm+下面補強板4.5t(穴式)						
ル		タテ50mm×ヨコ50mm×厚さ3.2mm+上下面補強板4.5t(穴式)						
	全長	4.8m						
補	形状	STK400(亜鉛メッキ)		規格	3条レール支持台			
助レ	寸法	外径42.7mm×厚さ3.2mm	支持	支持台間隔	0.8m			
1	7 /4	77年42.711111~厚色3.2111111 台						
ル	全長	4.8m						

光永産業株式会社

愛媛県伊予市宮下96-1 TEL(089)983-1414(代表)

> 〒799-3102 FAX(089)983-1416

九州営業所 熊本県宇土市岩古曽町2257-1 TEL(0964)23-0169 〒869-0412 FAX(0964)22-5153

関東営業所 栃木県佐野市天神町969-1 TEL(0283)85-7968

> 〒327-0847 FAX(0283)85-7969

中部営業所 愛知県小牧市西之島字雉子野1572 TEL(0568)73-2722 〒485-0077 FAX(0568)73-2764

URL http://www.koei-m.co.jp

E-mail koei@koei-m.co.jp