


動力車KS-201Y+荷物台車KT-2

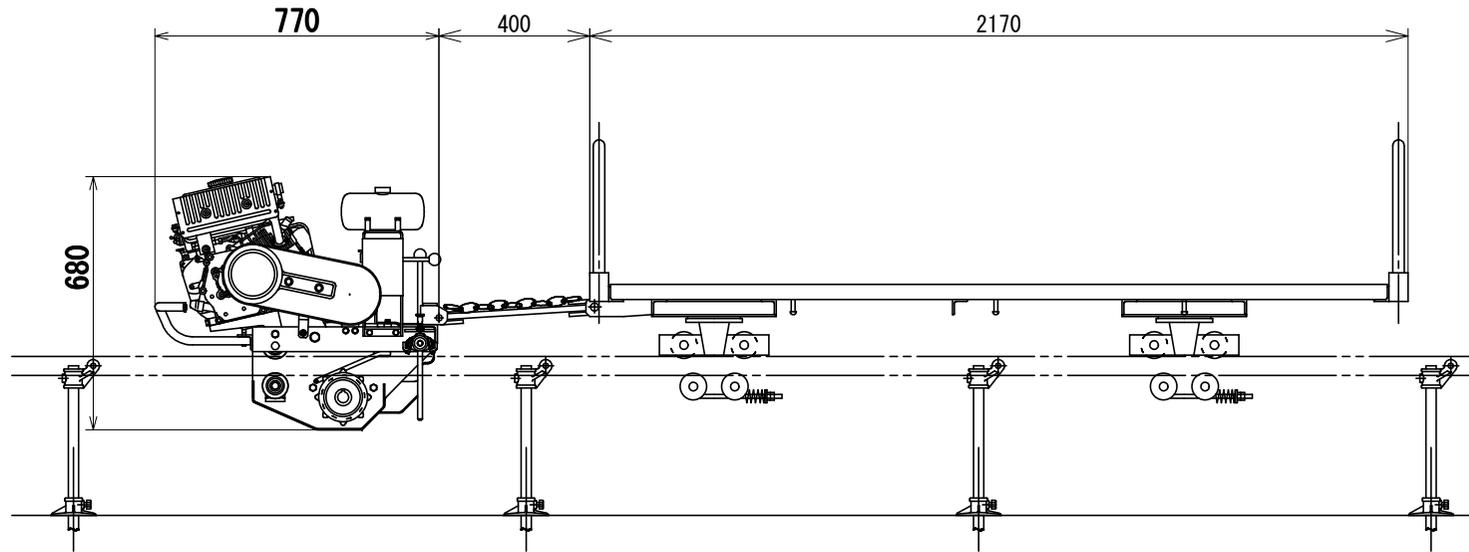

1) 動力車の仕様及び構造・諸元



項目/型式	KS-201Y	
寸法・重量	全長 (mm)	770
	全幅 (mm)	480
	全高 (mm)	680
	重量 (kg)	85
動力車性能	登坂能力 (°)	45
	最大積載量 (kg)	200
制御装置	降坂ブレーキ	内部拡張式
	駐車ブレーキ	
	緊急ブレーキ	
伝達装置	駆動方式	突起輪
	伝達方式	遠心クラッチ
	車速 前進 (m/min)	33.6
	後進 (m/min)	33.6
エンジン機関仕様	名称	MP-175R
	型式	4サイクルガソリン
	気筒数	1
	定格出力 (ps/rpm)	3.3/1800
	始動方式	リコイル方式
燃料	使用燃料	無鉛ガソリン
	タンク容量 (ℓ)	4.5

2) 台車の仕様及び構造・諸元


項目/型式	KT-2
全長	2170mm
全幅	560mm
全高	570mm
重量	77kg
積載量	200kg
主用途	資材

3) レールの仕様

レシ	形 材	STKR400
寸	法	φ50mm×350mm×厚さ2.3mm
ル	全長	6.0m
	支持台間隔	1.5m

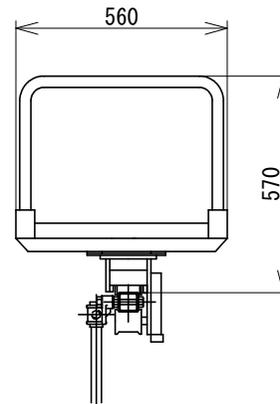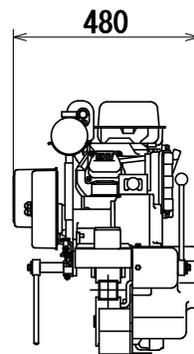

支柱打ち込み方式

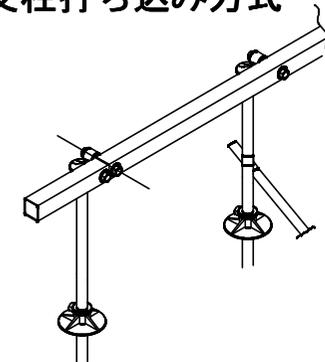

配付先
生事
営外